


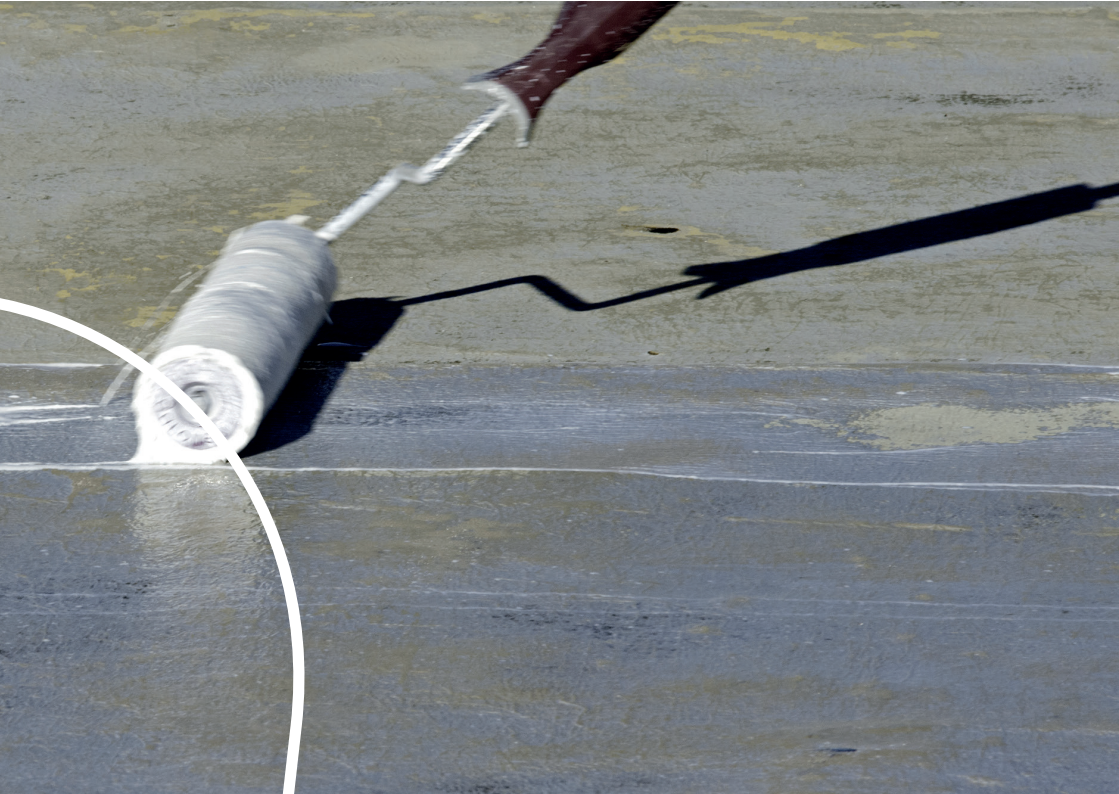

**ANCORANTI
PER RESINE,
PRIMERS, FISSATIVI,
SOLVENTI**

NAI 45

Fondo ancorante in base solvente per guaine liquide impermeabilizzanti.

DESTINAZIONE D'USO

Supporti edili opportunamente preparati di natura cementizia, ceramica, vecchie guaine bituminose o acriliche.

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Pronto all'uso
- Ottimo riconsolidante



CONSUMO MEDIO

150-250 g/m²
(in funzione
dell'assorbimento del
supporto)

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

NAI 45 H

Fondo ancorante in base acqua, biocida, per guaine liquide.

DESTINAZIONE D'USO

Supporti edili opportunamente preparati, in calcestruzzo, guaine bituminose, grès, ceramica, cemento amianto (eternit) e superfici edili in genere.

VANTAGGI

- Pronto all'uso
- Facile applicazione mediante l'uso di rullo o pennello o airless
- Prodotto ecologico a base acqua
- Biocida



CONSUMO MEDIO

• 140-180 g/m²
(in funzione
dell'assorbimento del
supporto)
• per incapsulamento
da eseguire con
NAILASTIC AP:
150-250 g/m²

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 10 L • 20 L

CM-GRIP

Primer di aggancio per la posa di rivestimenti cementizi.

DESTINAZIONE D'USO

Per supporti a scarso assorbimento, i quali non consentono un'ottima adesione, tipo calcestruzzo liscio, calcestruzzo prefabbricato, piastrelle levigate, cartongesso, legno, pannelli isolanti, cemento cellulare, metallo privo di ruggine, plastica..

VANTAGGI

- Applicabile in ambienti esterni e interni
- Effetto ruvido
- Granulometria controllata



CONSUMO MEDIO

Il consumo previsto è di circa 0,300 kg/m² per ogni applicazione

CONFEZIONI

5 kg • 20 kg

FIX

Fissativo murale acrilico.

DESTINAZIONE D'USO

Ideale come promotore di adesione prima dell'applicazione delle idropitture (lavabili, pitture al quarzo, tempere, ecc...).

VANTAGGI

- Antimuffa
- Ottima penetrabilità
- Realizza un ottimo strato di adesione



CONSUMO MEDIO

fino a 30 m²/L
(in funzione della diluizione e del tipo di supporto)

CONFEZIONI

1 L • 5 L • 25 L

SUPERFIX

Ponte d'aggancio ad alte prestazioni per superfici edili da rivestire.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo per la sovrapplicazione di impasti cementizi quali adesivi, intonaci o rasanti, anche a base di calce o gesso, su qualsiasi supporto edile (calcestruzzo, intonaco, piastrelle, laterizi, mattoni, gesso e cartongesso, pietre, metallo, vetro, pannelli isolanti, etc.)

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Prodotto ecologico a base acqua
- Pronto all'uso
- Straordinario potere di adesione



CONSUMO MEDIO

- SUPERFIX LISCIO
200 g/m²
- SUPERFIX RUVIDO
300 g/m²

CONFEZIONI

1 Kg • 5 Kg • 20 Kg

CLEANFIX

Promotore di adesione detergente per l'applicazione di rivestimenti in resina reattivi.

DESTINAZIONE D'USO

È destinato alla preparazione e pulizia di superfici in ceramica e marmo prima dell'applicazione di rivestimenti in resina reattivi in genere, di natura acrilica, epossidica, poliuretanica, alchidica. Rimozione dello sporco generico superficiale e residui che possono compromettere l'adesione.

VANTAGGI

- Riduzione delle fasi di lavoro
- Miglior adesione dei rivestimenti reattivi
- Efficienza di pulizia



CONSUMO

25 g/m²

CONFEZIONI

1 L • 5 L

PRIMARESINA

Resina ancorante all'acqua, per supporti di natura silicea a scarso o nullo assorbimento.

DESTINAZIONE D'USO

Come fondo ancorante (primer) di supporti in ceramica lucida, grès, grès porcellanato, vetro ecc.; per l'adesione diretta di successivi rivestimenti in resina (siano colorati o trasparenti) e di varia natura (acrilica all'acqua, poliuretanica, epossidica, sia a base solvente che all'acqua).

VANTAGGI

- Facile applicazione
- Prodotto ecologico a base acqua
- Pronto all'uso
- Straordinario potere adesivo



CONSUMO MEDIO

100-120 g/m² circa

CONFEZIONI

1 Kg • 3 Kg • 5 Kg

PRIMARESINA BARRIERA AL VAPORE

Fondo ancorante bicomponente all'acqua, per supporti minerali umidi.

DESTINAZIONE D'USO

Idoneo in ambienti interni ed esterni; su supporti cementizi stagionati o pavimentazioni in presenza di umidità in spinta negativa, o residua, in modo da creare una barriera al vapore prima della realizzazione dei rivestimenti in resina a basso spessore o di altro genere (ceramica, marmo, legno, ecc.). Può essere impiegato prima di realizzare impermeabilizzazioni con guaine liquide Naici Idoneo per l'impiego su massetti cementizi stagionati con PH alcalino tendente a PH 14.

VANTAGGI

- Elevata resistenza all'umidità in spinta negativa
- Facile applicazione tramite rullo o pennello
- Rapida asciugatura



CONSUMO MEDIO

350 gr/m² in due mani

CONFEZIONI (A+B)

1 Kg • 5 Kg • 10 Kg • 20 Kg

ALTRI PRODOTTI DELLA LINEA

Ancoranti per guaine liquide, guaine bituminose e sistemi acrilici

PRIMER DARK/S Primer bituminoso al solvente per la posa di guaine bituminose.

Fissativi, aggrappanti murali, adesivi specifici

KOLBIT Collante bituminoso all'acqua per pannelli isolanti in polistirene espanso.

NAIRUST Convertitore di ruggine.

Ancoranti per pavimentazioni in resina epossidiche, poliuretaniche e per riprese di getto

ANKOR Collante epossidico strutturale bicomponente per riprese di getto.

NAI 60 Primer epossidico senza solventi per fondi assorbenti.

NAI 70 Fondo ancorante epossidico bicomponente, base solvente.

NAI 75 Fondo ancorante epossidico a base acqua per superfici edili, anche umide.

NAI 80 Fondo ancorante epossidico, antiossidante, per superfici metalliche.


Solventi

SOLVETAN Solventi specifici per resine mono e bicomponenti.

ANCORANTI PER RESINE, PRIMERS, FISSATIVI, SOLVENTI

Inquadra il QR Code per consultare la linea completa e ricorda di scaricare la scheda tecnica aggiornata prima dell'applicazione.



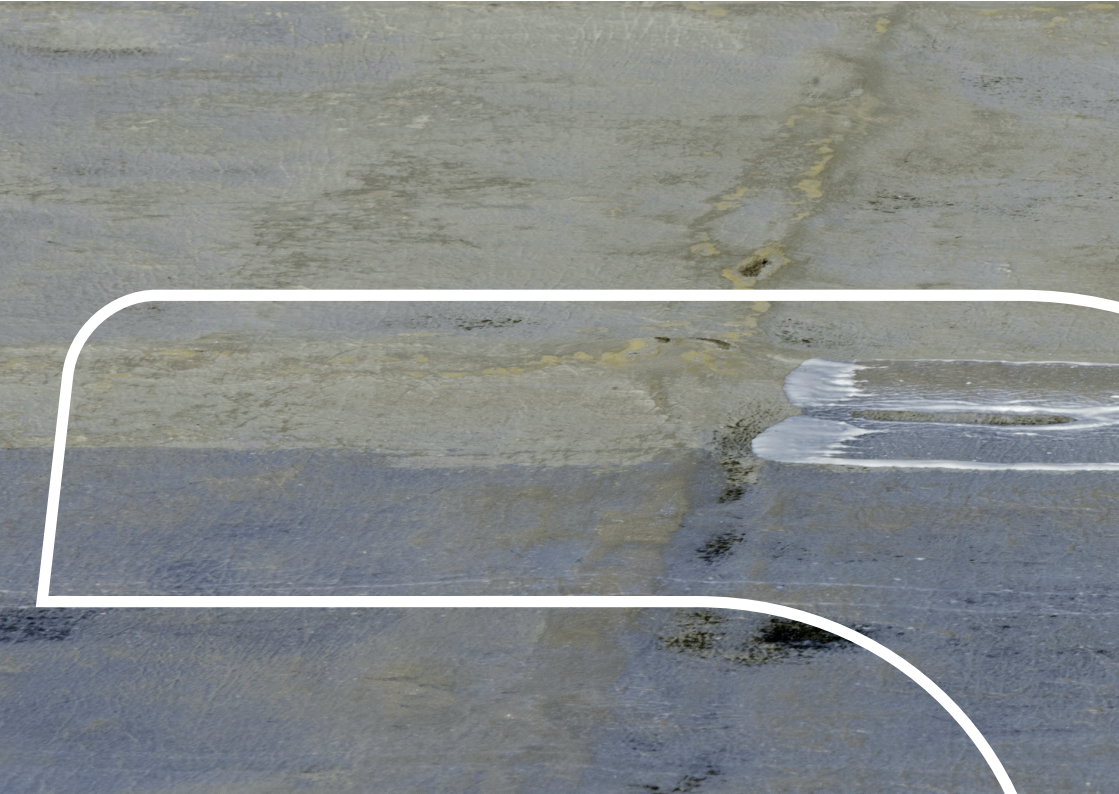

made in
ITALY

NAICI ITALIA S.r.l.
naici.it | info@naici.it

