



Impermeabilizzare con semplicità ed efficacia
superfici controterra e vecchi manti bituminosi.



Prodotto da ICN s.r.l.
Via 5° Stradone - Sandalo di Levante - 00048 Nettuno (RM)
Tel (+39) 06.9819416/7 - Fax (+39) 06.9819518
www.naici.it - email: icn@naici.it



/IcnNaici



Guaina liquida bituminosa
fibrorinforzata antiradice
pavimentabile



Romina Gianninelli fotografata da Martino Cusano ©



Guaina liquida bituminosa
fibrorinforzata antiradice
pavimentabile






FIBRODARK: per impermeabilizzare o riparare vecchi manti bituminosi con possibilità di incollaggio diretto di un nuovo pavimento



1) Terrazzo prima dell'intervento.




2) Applicazione nei verticali della prima mano di FIBRODARK.

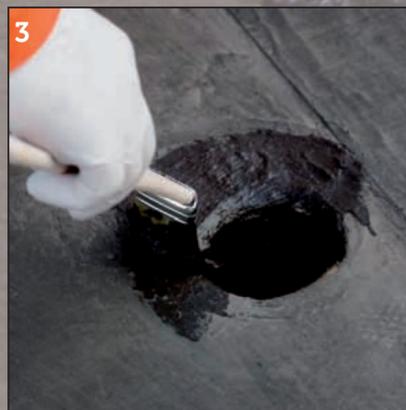

3) Applicazione nei bocchettoni.



4) Applicazione della prima mano sulla superficie.

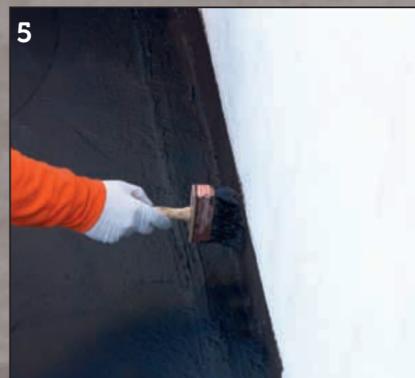

5) Applicazione della seconda mano di FIBRODARK nei verticali.



6) Applicazione della seconda mano di FIBRODARK sulla superficie incrociando il verso rispetto alla mano precedente.



7) Terrazzo dopo l'intervento.



8) Se si desidera è possibile l'incollaggio diretto delle piastrelle con il collante NAI CM KOLFLEX.

FIBRODARK: per impermeabilizzare muri controterra e fondazioni



1) Muro prima dell'intervento.



2) Applicazione di FIBRODARK a pennello negli angoli delle pareti sia verticali...



3) ...che orizzontali.



4) Applicazione della prima mano a spatola sulle pareti verticali.



6) Applicazione della seconda mano a spatola nelle pareti.



5) Applicazione della seconda mano di FIBRODARK a pennello negli angoli.



7) La parete dopo l'intervento con FIBRODARK pronta per essere "interrata".

