





Le soluzioni estetiche ed efficaci per superfici impermeabilizzate con Cemenguaina, Cemenguaina Fibrata e Fibroguaina.

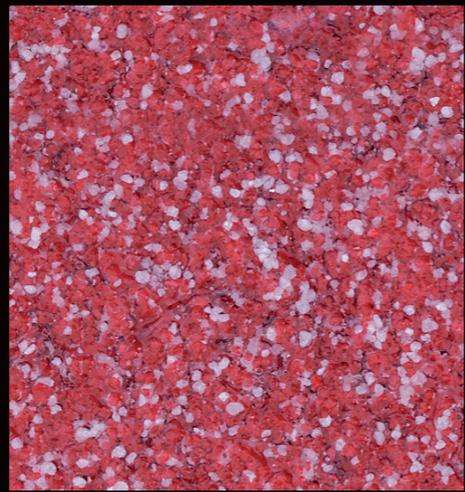

Colori standard

Terracotta	Mughetto	Acquamarina
Granito	Carrara	Corallo

NAICI ITALIA S.r.l.
Via 5° Stradone Sandalo di Levante, 35/37 - 00048 NETTUNO (RM)
Tel. 06.9819416/7 | Fax 06.9819518
www.naici.it | info@naici.it



Rivestimento estetizzante ad alta praticabilità per terrazzi e superfici esterne

La soluzione specifica per piscine, vasche e fontane



CERAMIC[®]

CERAMIC – finitura estetizzante per superfici impermeabilizzate con Cemenguaina, Cemenguaina Fibrata o Fibroguaina. Il prodotto è pensato e realizzato per ottenere un manto altamente resistente all'abrasione e con elevata praticabilità. È possibile ottenere sei diverse finiture standard oltre ad infinite varianti cromatiche personalizzabili, grazie all'utilizzo di specifici quarzi colorati.

Il rivestimento così realizzato possiede ottime resistenze meccaniche permettendo una praticabilità pari a quella dei normali pavimenti. Il suo basso spessore (2,5/3 mm), offre il vantaggio di essere applicato dove non c'è possibilità di innalzare le quote esistenti evitando così onerosi smantellamenti. CERAMIC possiede un'elevata resistenza ai raggi solari ed è facilmente applicabile anche nei punti più difficili.

(Prodotto professionale per personale qualificato. Attenersi alle indicazioni della scheda tecnica.)



1) Preparazione e pulizia del rivestimento impermeabilizzante.



2) Applicazione di Ceramic Primer sui verticali (pennello) e sulla superficie orizzontale (rullo).



5) Risultato finale.



3) Miscelazione, mediante miscelatore elettrico dei tre componenti di Ceramic 1° mano (vd scheda tecnica). Applicazione della 1° mano mediante spatola liscia di acciaio, rasando a zero, sui verticali e sull'intera superficie.



4) Entro le 24 ore, ad asciugatura del prodotto, applicazione di Ceramic 2° mano sui verticali e sulla superficie orizzontale.

CERAMIC[®] pool

CERAMIC POOL è la versione per interno (o bordi) di piscine, vasche, fontane, che garantisce un'ottima tenuta alle acque clorate. CERAMIC POOL va utilizzato dopo impermeabilizzazione effettuata con Cemenguaina.

(Prodotto professionale per personale qualificato. Attenersi alle indicazioni della scheda tecnica.)



1) Applicazione a rullo o pennello della 1° mano di Ceramic Pool Primer sui verticali e sulla superficie orizzontale.



2) Applicazione della 2° mano di Ceramic Pool Primer.



3) Applicazione del Ceramic Pool Base, con spatola liscia di acciaio, avendo cura di rasare a zero sui verticali e sull'intera superficie.



4) Applicazione a rullo, in due mani, di Ceramic Pool Finitura sui verticali.

5) Applicazione, in due mani, di Ceramic Pool Finitura sulla superficie orizzontale.



6) Risultato finale.